

HL-TKB24DL3P

触摸屏调度台



版本说明

序号	日期	版本号	描述说明	修订人
01	2023.08.28	V1.7	排版内容更新	王炳方



版权保护及声明

本手册为浙江华络通信设备有限公司的知识产权，内容受版权保护，版权所有。如未先得到浙江华络通信设备有限公司的任何书面许可，不得以机械的，电子或其他任何方式进行复制。除列明随产品配置的配件外，本手册包含的内容并不代表本公司的承诺，我们非常小心地编写手册，但我们对于本手册的内容不保证完全正确，因为我们的产品一直在持续地改良及更新，故我方保留随时做出修改而不予另行通知的权利。对于任何安装、使用不当而导致的直接、间接、有意或无意损坏及隐患概不负责。您在订购产品前，请向您的供应商详细了解产品性能是否符合您的需求。

产品说明

HL-TKB24DL3P 是对统一应急指挥调度系统而设计一机三屏式，电容式触摸屏调度台，左右各内嵌高品质模拟话机联动设计。调度终端提供可视化图形调度界面，调度用户状态一目了然，为用户提供高效率的调度操作手段，便于进行准确决策和快速指挥。

HL-TKB24DL3P 一机三屏触摸式调度台通过模拟网关网络注册连接 IP 多媒体调度主机或者直接连接至程控调度主机，对通信系统进行整体指挥调度控制，是通信调度系统的核心管理控制设备。应用于公安、电力、煤矿、军工等行业的应急指挥调度、应急调度通信解决方案。

HL-TKB24DL3P 多媒体调度台终端提供有线语音调度、视频调度、无线集群调度、GIS 调度、应急预案等业务，集语音、视频、数据通信调度于一体。产品使用简易性和系统经济性，是传统调度台升级换代的产品。

产品特点

- 界面中文显示，状态丰富、友好，操作直观方便。
- Windows 操作系统实现图形化人机操作界面，操作界面可任意扩展到副屏显示。
- 外观简洁、大方，是未来调度管理的首选产品。
- 界面采用触屏操作，简洁、快捷、精准、明了。
- 终端位置坐标跟踪，声光提示。
- 区域圈选、框选组呼。

硬件规格

机体部分	机箱特性	一体式机箱/铝合金边框
	机箱材料	上部分显示屏部分采用全铝合金面板材料
		下部分主机部分采用全铝合金面板材料+铝合金边框材料
		转轴支架部分为全铝合金材料
		后壳以及其他辅助材料采用钣金材料
	机箱尺寸	824.06*357.36*91mm (不含底座)
	表面处理	面板阳极氧化砂纹，颜色为黑色，铝边框银色喷漆
	安装方式	桌面式可拆卸支架安装方式，角度可调
	整机重量	25KG
结构特性	副屏显示屏可上下翻转。	
主屏显示屏	屏幕尺寸	23.8 寸"
	分辨率	最大分辨率 1920*1080 显示比例 16:9


产品规格书


	颜色数量	16.7M, 74% NTSC
	像素间距	0.2745(H) x 0.2745(V)
	亮度(cd/m ²)	250
	可视角度	89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) (上下左右)
	工作温度	0°C-60°C
	使用寿命	30000 小时
副屏显示屏	屏幕尺寸	17.3"*2
	分辨率	最大分辨率 1920*1080 显示比例 16:9
	颜色数量	16.7M, 74% NTSC
	像素间距	0.2745(H) x 0.2745(V)
	亮度(cd/m ²)	250
	可视角度	89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) (上下左右)
	工作温度	0°C-60°C
	使用寿命	30000 小时
触摸部分	感应方式	1*投影式电容屏 23.8 寸+2*17.3 寸
	触摸分辨率	4096*4096
	触点精度	±1mm
	透 光 率	90%
	接口类型	USB
	供电	+5V@300mA
	系统支持	Windows/Linux
	点击寿命	大于 5000 万次
系统参数	主板	工控主板
	处理器	Intel I7-11390H
	芯片组	Intel HM170 Chipset
	系统内存	16G DDR4
	存储	240G SSD
	扩展显示	VGA 接口、HDMI 接口, 支持三屏同步、异步扩展显示
	扩展槽	内置 1*Mini PCIe, 可扩展 WIFI/BLE 模块
	声卡	集成 Realtek ALC 269 HD Audio
	音频接口	1* Audio Line-out, 1* MIC In
	I/O 接口	1*RJ45, 4*USB、2*交换机 LAN、1*RS232
	网络	1*千兆网口
	交换机	内置千兆交换机, 外置 2 个交换机 LAN
	摄像头	200W 像素 1080P
	内置音箱	内置 8Ω3W 喇叭

产品规格书

话机部分	鹅颈麦克风	30mm 鹅颈麦克风咪杆, 航空插头固定
	开关	自复位式开关, LED 电源指示灯
	电源供应	外置支持 DC 12V 10A 电源适配器, 适配器 AC220V 输入
	话机参数	内置 IP 话机*2
	其他	支持 WEB 管理、一键免提、命令播报 IP
环境参数	温度	工作温度: 0°C~50°C
		存储温度: -20 摄氏度~60°C
	湿度	5%~90% (非凝结状态)

产品尺寸

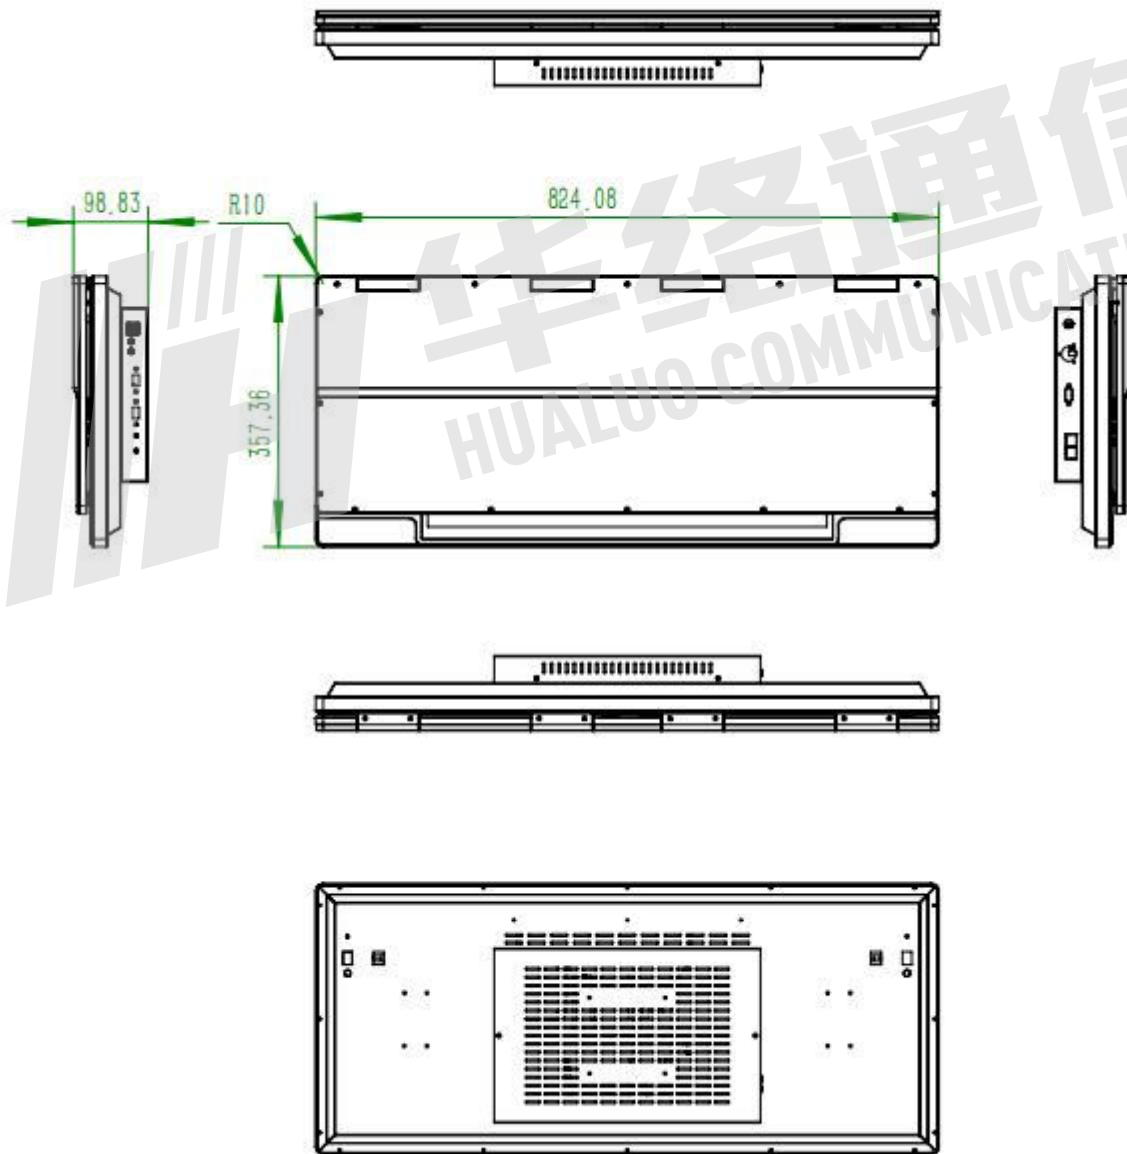

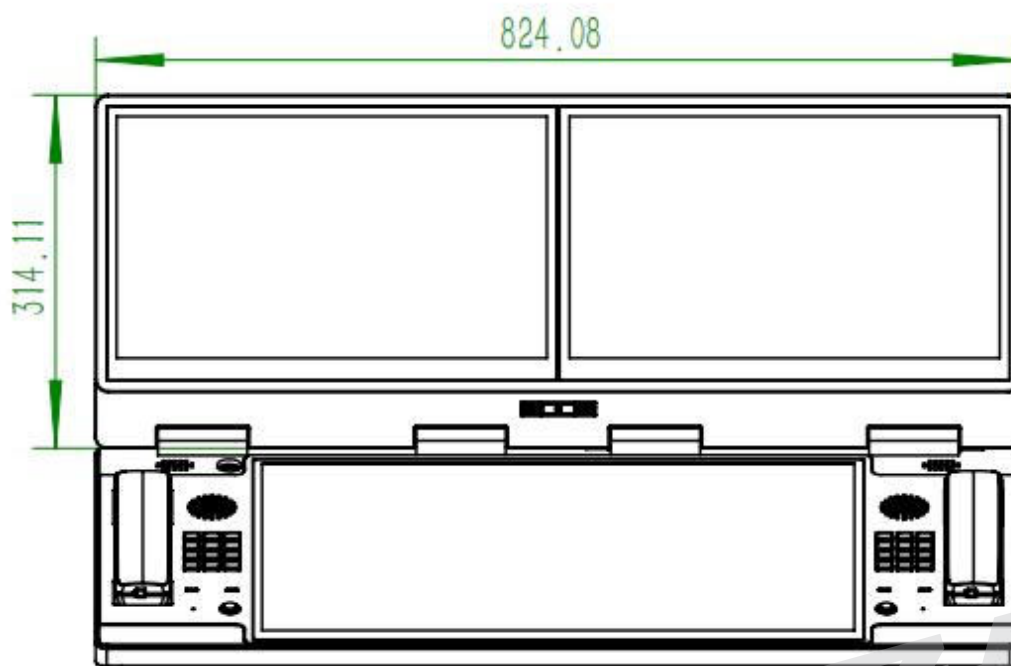

华络通信
HUALUO COMMUNICATIONS

4008-077-579

浙江华络通信设备有限公司

地址：浙江省杭州市青山湖科技城滨河财富工场 13 幢

电话：0571-85866378



www.hzhl.net