

KHB-22

防爆广播声光报警器



版本说明

序号	日期	版本号	描述说明	修订人
01	2023.08.28	V1.0	排版内容更新	赵海宇



版权保护及声明

本手册为浙江华络通信设备有限公司的知识产权，内容受版权保护，版权所有。如未先得到浙江华络通信设备有限公司的任何书面许可，不得以机械的、电子或其他任何方式进行复制。除列明随产品配置的配件外，本手册包含的内容并不代表本公司的承诺，我们非常小心地编写手册，但我们对于本手册的内容不保证完全正确，因为我们的产品一直在持续地改良及更新，故我方保留随时做出修改而不予另行通知的权利。对于任何安装、使用不当而导致的直接、间接、有意或无意损坏及隐患概不负责。您在订购产品前，请向您的供应商详细了解产品性能是否符合您的需求。

产品概述

KHB-22 防爆广播声光报警器是一种用在危险场所,通过声音和闪光来向人们发出警示信号的一种不会引燃易燃易爆性气体的报警信号装置。

KHB-22 防爆广播声光报警器,具有低功耗、长寿命、安装方便灵活等特点;产品采用多路开关量控制,控制方式简单方便,可适用于多种环境恶劣的场合,比如:红色的灯光可以用于在事故现场的声音报警和闪光报警,只要触发即发出闪光信号和声报警信号,让现场人员迅速知道现场已发生事故或设备故障提示,尽快采取相应措施,避免产生重大人员、财物损失;通过智能控制模块还可接入分布智能火灾自动报警控制系统中。

本产品可应用在所有 AC220V 或 DC12-24V 电压工作的火灾报警控制系统、安防监控报警系统及其他广播报警系统中。


产品功能

- 低功耗、长寿命、安装方便灵活;
- 采用多路开关量控制,控制方式简单方便;
- 防护等级达 IP54,适用于极为恶劣的环境。

硬件规格

型号	KHB22
电气指标	
电源	DC: 12-24V
输出功率	10W
报警时工作电流	≤600mA(DC24V)
声响强度	0~100dB
光源	LED 5W
控制方式	多路开关量触发 (高电平/低电平)
环境和物理性能	
工作温度(°C)	-15~40
储存温度(°C)	-40~70
大气压强	70-106kPa
湿度 (非浓缩)	≤95%RH 不凝结
防护等级	IP54
重量 kg	3.5kg
尺寸 mm	325×200×260

安装尺寸

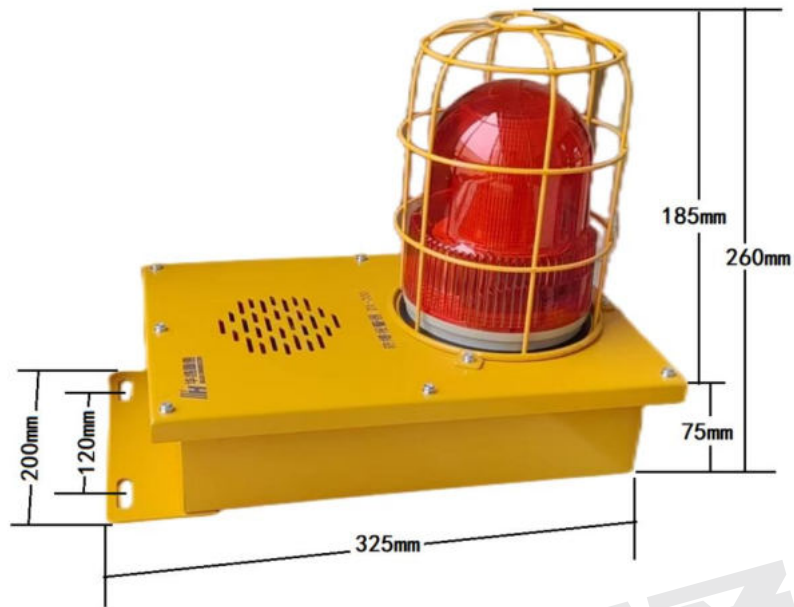

接线安装



4008-077-579

浙江华络通信设备有限公司

地址: 浙江省杭州市青山湖科技城滨河财富工场 13 幢

电话: 0571-85866378



www.hzhl.net